



**ERICA**

---

«ПРЕСТИЖ-ХОЛДИНГ» — ЭТО НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ МЕЛКОГО И КРУПНОГО РЕМОНТА В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ: «ПРЕСТИЖ», «ERICA», «FORMULA Q8», «POLLER».



**20 лет**  
ОПЫТ КОМПАНИИ

**25 Га**  
СОВРЕМЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

**150**  
НАИМЕНОВАНИЙ  
ПРОДУКЦИИ

**1000**  
СОТРУДНИКОВ  
В ШТАТЕ

**80 ТЫС. ТОНН**  
ПРОДУКЦИИ  
ПРОИЗВОДИМ ЗА ГОД

**75**  
ДИСТРИБЬЮТОРОВ  
В РОССИИ И В СТРАНАХ  
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

**ПРЕСТИЖ**  
надежный результат

**ERICA**

**FORMULA Q8**

**POLLER**

**Престиж**  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

# ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



## POLLER

PREMIUM СЕГМЕНТ

Серия высококачественных продуктов, разработанная в соответствии с международными стандартами качества.



## ПРЕСТИЖ

— надёжный результат  
СЕГМЕНТ СРЕДНИЙ +

Широкий ассортимент ЛКМ для создания индивидуальных решений в интерьере.



## ERICA

СЕГМЕНТ СРЕДНИЙ -

Линейка востребованных ЛКМ, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена - качество. В линейке эмали, краски и сопутствующие продукты.



## FORMULA Q8

СЕГМЕНТ ЭКОНОМ

Продукция торговой марки предназначена для сегмента домохозяйств, самостоятельно осуществляющих ремонт дома и дачи.

# НАЗВАНИЕ И ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ



# ERICA

ERICA (лат.) - обширный род вечнозеленых растений семейства Вересковые.

Визуальная концепция обыгрывает название торговой марки ERICA, листья вереска легли в основу паттернов.

Визуальная схема строится на контрасте брутальных шрифтов и утонченности элементов графики - это создаёт динамику, расставляет необходимые акценты и закладывает общее восприятие от продукта, как добротного, легкого в применении.

В поддержку общей концепции выступает бронзовый логотип. Цвет фона меняется в зависимости от типа продукта.

# ВСЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ



# ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТКИ



УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДУКТА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА



# ЭМАЛЬ ПФ-115

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

# ERICA



до 5 ЛЕТ\*  
ЗАЩИТЫ  
ПОВЕРХНОСТИ



ГОСТ Р  
51691



ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ

\* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ERICA

ЭМАЛЬ ПФ-115

алкидная глянцевая

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА



до 5 ЛЕТ\*  
ЗАЩИТЫ  
ПОВЕРХНОСТИ



ГОСТ Р  
51691



ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ

## ++ глянцевая

Предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, например: оконных рам, подоконников, дверей, решёток, металлических конструкций (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится, хорошо растекается. После нанесения образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



24  
ЧАСА

РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - 110-190 Г/М<sup>2</sup>



ЗАПАХ  
ПРИСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
УАЙТ-СПИРИТ/ СОЛЬВЕНТ



## 30 цветов

0,8

1,8

2,6

5,5

10

20

50



продукт дороже



продукт дешевле



# ЭМАЛЬ МА-15

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА МАСЛЯНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

# ERICA



## ++ глянцевая

Подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, например: оконных рам, подоконников, дверей, решёток, металлических конструкций (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью и стиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - 120-190 Г\М<sup>2</sup>




ЗАПАХ  
ПРИСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
УАЙТ-СПИРИТ/ СОЛЬВЕНТ




## 11 цветов

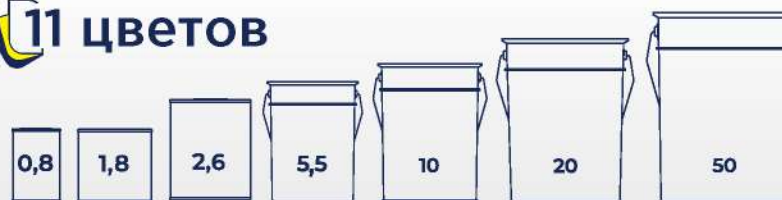

# ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА АЛКИДНАЯ МАТОВАЯ

# ERICA



## матовая

Предназначена для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Сочетает в себе свойства антикоррозионного грунта, декоративной эмали и преобразователя ржавчины. Быстросохнущая. Экономичная. После высыхания образует однородное гладкое покрытие, стойкое к мытью, истиранию и воздействию воды, растворов моющих средств и хлористого натрия. Легко наносится.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - 110-160 Г/М<sup>2</sup>



ЗАПАХ  
ПРИСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
КСИЛОЛ



## 10 ЦВЕТОВ

0,8

1,8

2,6

5,5

10

20

50



продукт дороже




продукт дешевле

# ЭМАЛЬ ПФ-266

для пола АЛКИДНАЯ ГЛАНЦЕВАЯ

# ERICA



## ★ глянец

Обработка окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП, ДСП. Для работ внутри помещения. Содержит добавки, повышающие твердость, блеск и износостойкость покрытия. Легко наносится, хорошо растекается. Глянцевая. Обладает защитными и декоративными свойствами, повышенной стойкостью к мытью и воздействию растворов моющих средств.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - 110-190 Г/М<sup>2</sup>




ЗАПАХ  
ПРИСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
УАЙТ-СПИРИТ/ СОЛЬВЕНТ



## 4 цвета



\* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



продукт дороже



продукт дешевле

# ГРУНТ ГФ-021

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА НА АЛКИДНОЙ ОСНОВЕ

# ERICA

до 30% УМЕНЬШАЕТ  
РАСХОД КРАСКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА  
ОТ КОРРОЗИИ

 МАТОВЫЙ

Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед окраской лакокрасочными материалами. Для работ снаружи и внутри помещения. Обеспечивает прочное соединение с поверхностью, уменьшает расход финишного слоя. Создает дополнительную защиту от коррозии. Устойчив к температурным изменениям от +45 до +65 °С. После высыхания образует однородное антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, обладающее стойкостью к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ

24  
ЧАСА

РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - 90-130 Г/М<sup>2</sup>



ЗАПАХ  
ПРИСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
УАЙТ-СПИРИТ/ СОЛЬВЕНТ



 4 цвета



продукт дороже



продукт дешевле



# ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛА АКРИЛОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

# ERICA



**++** полуглянцевая

Предназначена для окрашивания радиаторов отопления, труб и металлических конструкций. Для работ внутри помещений. Подходит для нанесения на деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные, бумажные поверхности. Высокая белизна. Не желтеет при воздействии температур до +100°C. Легко наносится, быстро сохнет, экологически чистая, не имеет резкого запаха. После высыхания образует шелковистую полуглянцевую поверхность. Стойкая к мытью и истиранию.



продукт дороже



ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - 110-140 Г/М<sup>2</sup>



ЗАПАХ  
ОТСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
ВОДА



**1** цвет

0,8 1,8

# ДЛЯ ПОТОЛКА

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ КРАСКА АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ

# ERICA



## матовая

Окрашивание потолков в сухих помещениях. для работ внутри помещения. наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, дмп, дсп и другие, кроме металлических). после высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. экологически чистая. легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. выпускается белого цвета.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - ДО 10 М² В ОДИН СЛОЙ



ЗАПАХ  
ОТСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
ВОДА



## 1 цвет



продукт дороже



продукт дешевле

# ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ КРАСКА АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ

# ERICA



## матовая

Окрашивание потолков в сухих помещениях. для работ внутри помещения. наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, дВП, дСП и другие, кроме металлических). после высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. экологически чистая. легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. выпускается белого цвета.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - ДО 10 м<sup>2</sup> В ОДИН СЛОЙ





ЗАПАХ  
ОТСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
ВОДА



## 1 цвет



продукт дороже



продукт дешевле

# МОЮЩАЯСЯ

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ КРАСКА АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ

# ERICA



ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ГРИБКА  
И ПЛЕСЕНИ



НЕ ЖЕЛТЕЕТ  
В ПРОЦЕССЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДО 10 М<sup>2</sup>  
В ОДИН СЛОЙ



КОЛЕРУЕТСЯ В  
ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА



СЕРТИФИЦИРОВАНО



**ERICA**  
МОЮЩАЯСЯ

БЕЛОСНЕЖНАЯ  
краска акриловая матовая  
ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ



2  
ISO 11998

## матовая

Окрашивание стен, потолков в помещениях подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т. д. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). Содержит антисептические добавки, защищающие от образования плесени и грибка. После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ - ДО 10 М<sup>2</sup> В ОДИН СЛОЙ



ЗАПАХ  
ОТСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
ВОДА



## 1 цвет




1.4



2.7



4.5



6.5



13



25



продукт дороже



продукт дешевле



# ERICA

## МОЮЩАЯСЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ КРАСКА АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ



### матовая

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, складских зданий и сооружений, а также поверхностей в помещениях повышенной влажности: подъезды, подвалы, гаражи. Для работ снаружи и внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ - ДО 10 М² В ОДИН СЛОЙ



ЗАПАХ ОТСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ ВОДА



### 1 цвет



продукт дороже



продукт дешевле

# ГРУНТОВКА

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ АКРИЛОВАЯ

# ERICA

ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ  
БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



Обработка всех типов сухих минеральных оснований перед окраской лакокрасочными материалами или оклейкой обоями. Для работ снаружи и внутри помещений. Глубоко проникает, укрепляет и снижает впитывающую способность поверхности. Уменьшает расход финишных материалов, улучшает их технологические и эксплуатационные свойства. Антисептическая. После высыхания образует бесцветную паропроницаемую плёнку. Не требует разбавления.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ



РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ  
ПОКРЫТИЕ – 80-170 м<sup>2</sup> В ОДИН СЛОЙ



ЗАПАХ  
ОТСУТСТВУЕТ



РАСТВОРИТЕЛЬ  
ВОДА



бесцветная



продукт дороже



продукт дешевле

# ERICA

## СТЕЛЛАЖ



## ВЫКРАС





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

[prestige-holding.ru](http://prestige-holding.ru)